




GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ

SPADO
LA MARQUE DES PROS

VERNIS NOIR BITUMINEUX 1L – 4L- 20L – 200L

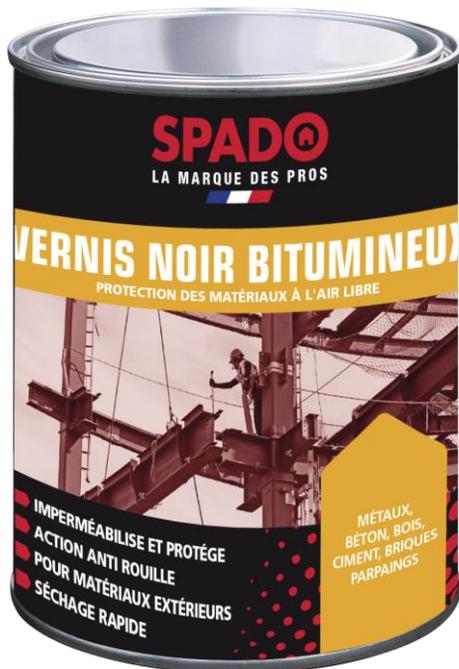

- Protection des surfaces spéciales matériaux extérieurs à l'air libre
- Protection antirouille, antiacide, anti-humidité
- S'utilise sur métaux, béton, ciment, brique, amiante-ciment



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ

VERNIS NOIR BITUMINEUX 1L – 4L- 20L – 200L

CARACTERISTIQUES

- Protection antirouille, antiacide, anti-humidité
- S'utilise sur métaux, béton, ciment, brique, amiante-ciment
- Spécialement formulé pour la protection des éléments à l'air libre: toitures, charpentes métalliques, échafaudages...
- S'utilise également pour l'imperméabilisation des murs en béton: appliquer en couche mince, il forme un film continu qui obture l'orifice des canaux capillaires du matériau traité et empêche la pénétration de l'eau
- S'applique au rouleau, au pinceau ou à la brosse
- Nettoyage du matériel au white spirit
- Rendement: 8m² au litre à la couche selon la porosité du support
- Point d'éclair: 23°C < point d'éclair ≤ 55°C
- Densité <1
- Bonne tenue aux solutions acides et basiques
- Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants

MODE D'EMPLOI

- Oter toutes traces de mousse, de rouille ou d'anciennes peintures.
- Dégraissier le support et Laisser sécher complètement
- Appliquer le vernis noir bitumineux sur des supports impérativement propres, sec et dépoussiérés
- Traiter vos surfaces en une ou plusieurs couches selon le degré de protection souhaité
- Après séchage le vernis bitumineux forme un film noir qui reste souple
- Le séchage est fortement influencé par la température et l'humidité ambiantes: Hors poussière: 2H, Entre 2 couches : 12H et séchage complet : 24H
- Pas de finition possible. Le vernis bitumineux ne peut pas être peint ou vernis.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
Vernis noir bitumineux 4L	PV83080202	3172358308026	4	6	24
Vernis noir bitumineux 1L	PV83080001	3172358308002	12	5	40
Vernis noir bitumineux 20L	PV83081501	3172358308156	1	8	16
Vernis noir bitumineux 200L	PV83081101	3172358308118	1	4	4

Nota : Le produit a une durée de vie de 18 mois, après cette date il ne devient pas nécessairement inutilisable, mais la viscosité de la formule peut évoluer (s'épaissir).

Dans ce cas-là, il est possible de re-fluidifier le produit en le diluant avec un peu de White Spirit.



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé



Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402